

Kezelési útmutató

KAON PG2141N



Kezelési útmutató
és Biztonsági tájékoztató

minden
pillanat
számít



A termék bemutatása, üzembe helyezés



A Kaon PG2141N digitális elosztó egy optikai hálózat lezáró egység (ONT Optical Network Terminal), amely a gigabit sebességű optikai előfizetői hálózatban (GPON Gigabit-capable Passive Optical Network) használható. A Kaon PG2141N berendezés 4 Gigabit Ethernet interfészt (LAN1 - LAN4), valamint 2,4 és 5 GHz frekvenciájú wifihálózatot tesz elérhetővé.


A csomag tartalma



PG2141N



adapter



ethernet kábel



használati útmutató

A digitális elosztó csatlakoztatása

Telepítés előtt kérjük, ellenőrizd, hogy az internetkapcsolatod aktív-e.



tablet, laptop, PC

optikai kábel

tápegység

1. lépés

Az eszközt csatlakoztasd a 230 voltos hálózatba a mellékelt tápegység segítségével! A POWER LED felvillanása jelzi, ha a csatlakozás sikeres.

2. lépés

Az optikai kábelt csatlakoztasd a digitális elosztó PON feliratú aljzatához! A PON LED jelzi, ha a csatlakozás sikeres. Ekkor a számítógéped automatikusan kap egy IP-címet a digitális elosztótól.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



3. lépés

Csatlakoztasd a számítógépedet a digitális elosztóhoz vezetékkel vagy vezeték nélküli WIFI-n. Ha vezetékkel kívánsz csatlakozni, akkor használj ethernet kábelt (a dobozban is találsz egyet). A megfelelő LAN LED jelzi, ha a kapcsolat sikeres.

4. lépés


Fontos, hogy a csatlakozáshoz a számítógéped dinamikus IP-cím-beállítással rendelkezzen, de jellemzően ez az alapértelmezett.

5. lépés

Nyiss meg egy böngészőablakot, írd be a digitális elosztón található IP-címet (egy ilyen formátumú számsort keress: 192.168.1.1).


6. lépés

A kezdőoldal megnyitása után szintén a digitális elosztón található felhasználónévvel és jelszóval tudsz bejelentkezni. Ha a csatlakozás sikeres, az eszközön található IP-címet beírva elérhetővé válik az alábbi felület:

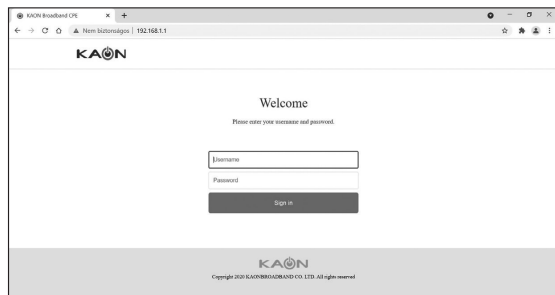

7. lépés

A digitális elosztó konfigurációs oldalán személyre szabhatod az egyes szolgáltatásokat. Itt szerkesztheted a PPPoE-t a Network menüpont WAN setup almenü pontjában, a fogaskerék ikonra kattintva.

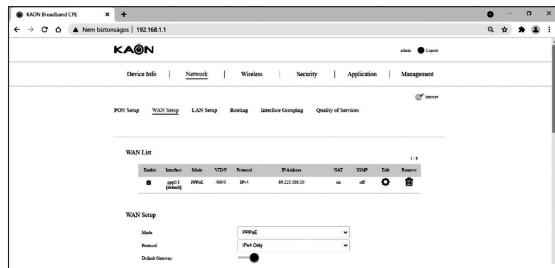


A termék bemutatása, üzembe helyezés



8. lépés

A user/password mezőkbe írd be a telepítéskor sms-ben kapott felhasználó nevedet és jelszavadat:

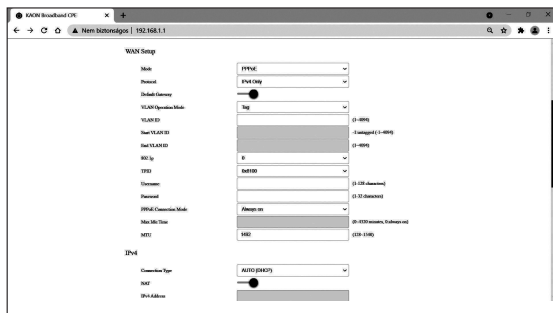

Tudnivalók a WIFI használatához

A 2,4 GHz-es, illetve 5 GHz-es WIFI alapállapotban engedélyezett ezen az eszközön. Amennyiben módosítani kívánod akár a WIFI SSID-t, akár az üzemmódot vagy a hitelesítési paramétereket, azt a konfigurációs oldal „Wireless” fülére kattintva tudod megtenni.

Csatlakozás a wifi-hálózathoz

1. lépés

A digitális elosztón található címkén megtalálod a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és a hozzá tartozó biztonsági kulcsot (WPA-jelszót).

2. lépés

Indíts a készüléken egy wifi-hálózat keresést, majd válaszd ki a listában a digitális elosztó hálózati nevét, és kattints a Csatlakozás gombra.

3. lépés

A megnyíló ablakban add meg a digitális elosztó biztonsági kulcsát (WPA-jelszavát).

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tudod felvenni velünk a kapcsolatot:



Telefonos ügyfélszolgálat a díjmentesen hívható 1270-es központi telefonszámon!



Segíthetünk online is! www.one.hu